



Eigenschaften:

- > Montage ohne Bohren oder Schrauben
- > Mit auf Gehrung gesägten Ecken
- > Flanschdicke nur 0,8 mm
- > Auf Maß gefertigt
- > Abweichende Formen möglich (schräg)
- > Festpreis, unabhängig von der Größe
- > Mindestgröße 200 mm (B) und 200 mm (H)
- > Maximale Größe 1500 mm (B) und 2200 mm (H)
- > Ab einer Höhe von 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert



Eigenschaften

Der Spannrahmen ist für fast alle Dreh-/Kippfenster geeignet und wird ohne zu bohren oder zu schrauben im Blendrahmen angebracht. Die Flanschdicke beträgt nur 0,8 mm, wodurch der Druck auf die Beschläge beim Schließen des Fensters nicht oder kaum zunimmt. Gegen einen geringen Aufpreis ist auch eine schräge Ausführung möglich.

Messen

Kunststofffenster: Die präzise lichte Breite und Höhe des Fensterrahmens messen. Auf den Millimeter genau! Für die genauen Bestellmaße empfehlen wir, die technischen Unterlagen anzusehen.

Hinweis: Bei einer Höhe über 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert.

Montage

Der Spannrahmen wird von innen aus angebracht. Zuerst wird die Unterseite in den Blendrahmen eingesetzt. Anschließend wird der Insektenschutz nach vorn gekippt, bis er gut in den Blendrahmen geklemmt ist. Wenn sich das Fenster nicht mehr gut schließen lässt, müssen Sie die Schließnocken kontrollieren. Das sind exzentrisch angebrachte, runde Nocken (am drehenden Teil), die verstellbar sind. Damit können Sie zusätzliches Spiel erzeugen.

Nicht möglich: wenn der Rahmen trotzdem zu schwer schließt, um einen Spannrahmen anzubringen, können Sie sich für einen Klemmrahmen entscheiden.

Achtung: es ist möglich, dass der Flügel des Fensters mit einem Tropfblech/einem Wasserablauf ausgeführt ist. Berücksichtigen Sie dies bei der zu bestellenden Profiltiefe des Spannrahmens.

Bestellen: über die KeJe-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!



Scannen Sie die QR-Code um sich die Anleitungsvideo anzusehen

Eigenschaften:

- > Innenliegende Variant 'Type 1'
- > Montage ohne Bohren oder Schrauben
- > Montage zwischen Blendrahmen
- > Mit auf Gehrung gesägten Ecken
- > Auf Maß gefertigt
- > Festpreis, unabhängig von der Größe
- > 5 mm / 10 mm / 17 mm und 23 mm Klemmen
- > Mindestgröße 200 mm (B) und 200 mm (H)
- > Maximale Größe 1500 mm (B) und 2200 mm (H)
- > Ab einer Höhe von 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert



Eigenschaften

Der Klemmrahmen 'Type 1' ist für fast alle Dreh-/Kippfenster geeignet und wird ohne zu bohren oder zu schrauben im Blendrahmen angebracht mit sehr dünnen Klemmen aus Edelstahl. Dadurch nimmt der Druck auf die Beschläge nicht zu, wenn das Fenster geschlossen wird. Der Klemmrahmen wird von innen aus angebracht. Rundherum befindet sich eine Bürste, die eine perfekte Abdichtung im Fensterrahmen garantiert.

Messen

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. Die Lichtes Maß ist auch die Fertigungsmaß! Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe. Bitte schauen Sie die Technische Unterlagen an für die genaue durchschnitte.

Hinweis: bei einer Höhe über 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!



Scannen Sie die QR-Code um sich die Anleitungsvideo anzusehen

Eigenschaften:

- > Vorliegende Variant 'Type 2'
- > Montage ohne Bohren oder Schrauben
- > Montage vorliegend auf das Fenster
- > Mit auf Gehrung gesägten Ecken
- > Auf Maß gefertigt
- > Festpreis, unabhängig von der Größe
- > 5 mm / 10 mm / 17 mm und 23 mm Klemmen
- > Mindestgröße 200 mm (B) und 200 mm (H)
- > Maximale Größe 1500 mm (B) und 2200 mm (H)
- > Ab einer Höhe von 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert



Eigenschaften

Der Klemmrahmen 'Type 2' ist für fast alle Dreh-/Kippfenster geeignet und wird ohne zu bohren oder zu schrauben auf dem Blendrahmen angebracht mit sehr dünnen Klemmen aus Edelstahl. Dadurch nimmt der Druck auf die Beschläge nicht zu, wenn das Fenster geschlossen wird. Der Klemmrahmen wird von innen aus angebracht und draußen vor das Fenster geklemmt. An der Innenseite ist eine Bürste gegen das Profil angebracht, die für eine perfekte Abdichtung auf dem Fenster sorgt.

Messen

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. **Keje fügt 13 mm pro Seite zu dieser Größe hinzu. Das heißt +26mm in die Breite und +26 mm in der Höhe.** Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe. Bitte schauen Sie die Technische Unterlagen an für die genaue durchschnitte.

Achtung: es ist möglich, dass der drehende Teil des Fensters mit einem Tropfblech/Wasserablauf ausgeführt ist. In dem Fall ist die Montage eines Klemmrahmens nicht möglich.


Hinweis: bei einer Höhe über 1500 mm wird immer eine Zwischenstrebe montiert.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!


Klemmrahmen für schräge Fenster

Eigenschaften:

- > Montage ohne Bohren oder Schrauben
- > Auf Maß gefertigt
- > 5 mm / 10 mm / 17 mm / 23 mm Klemmen
- > Mehrere Formen möglich
- > Festpreis, egal welche Maß
- > Minimale Maß:
270 mm Breite und
270 mm Höhe
- > Maximale Maß:
1500 mm Breite und
2200 mm Höhe
- > Innenliegende und vorliegende Montage möglich
- > Gewebe in grau oder schwarz
- > Ausgestattet mit Bürstendichtung

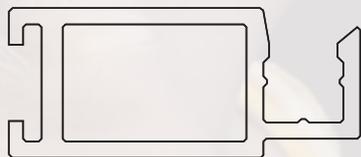

Innenliegende Variant

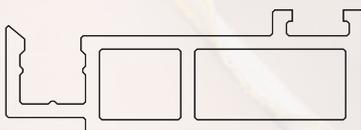

Vorliegende Variant



Klemmrahmen für schräge Fenster

Eigenschaften

Die Klemmrahmen für schräge Fenster ist für fast alle Dreh-/Kippfenster geeignet und wird ohne zu bohren oder zu schrauben auf dem Blendrahmen angebracht mit sehr dünnen Klemmen aus Edelstahl. Die Klammern sind in 5 - 10 - 17 oder 23 mm Tiefe erhältlich, je nachdem, was am Fensterrahmen benötigt wird.

Messen

Innenliegende Variant 'Type 1':

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. Für das Höhenmaß geben Sie uns das Höhenmaß links und rechts an.

Die Lichtes Maß ist auch die Fertigungsmaß!
Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe.

Hinweis: immer die Maß von innen gesehen angeben!



Vorliegende Variant 'Type 2':

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. Keje fügt 14 mm pro Seite zu dieser Größe hinzu. Das heißt +28mm in die Breite und +28 mm in der Höhe. Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe. Für das Höhenmaß geben Sie uns bitte das Höhenmaß links und rechts an.

Hinweis: immer die Maß von innen gesehen angeben!

Bestellen: per Mail inkl. Skizze von das Fenster.


Verschiedene Modelle von der Klemmrahmen für schräge Fenster sind möglich.




Klemmrahmen für Bogen Fenster

Eigenschaften:

- > Montage ohne Bohren oder Schrauben
- > Auf Maß gefertigt
- > 5 mm / 10 mm / 17 mm / 23 mm Klemmen
- > Mehrere Formen möglich
- > Festpreis, egal welche Maß
- > Minimale Maß:
270 mm Breite und
270 mm Höhe
- > Maximale Maß:
1500 mm Breite und
2200 mm Höhe
- > Innenliegende und vorliegende Montage möglich
- > Gewebe in grau oder schwarz
- > Ausgestattet mit Bürstendichtung

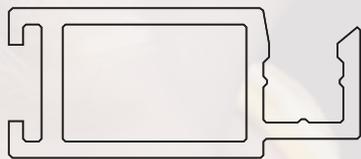

Innenliegende Variant

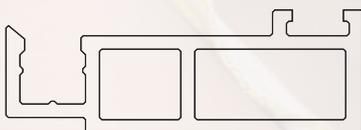

Vorliegende Variant



Klemmrahmen für Bogen Fenster

Eigenschaften

Die Klemmrahmen für Bogen Fenster ist für fast alle Dreh-/Kippfenster geeignet und wird ohne zu bohren oder zu schrauben auf dem Blendrahmen angebracht mit sehr dünnen Klemmen aus Edelstahl. Die Klammern sind in 5 - 10 - 17 oder 23 mm Tiefe erhältlich, je nachdem, was am Fensterrahmen benötigt wird.

Messen

Innenliegende Variant 'Type 1':

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. Für die Höhe messen Sie das kleinste Höhenmaß links und rechts + das höchste Maß der Bogen Fenster. Die Lichtes Maß ist auch die Fertigungsmaß! Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe.

Hinweis: immer die Maß von innen gesehen angeben!



Vorliegende Variant 'Type 2':

Geben Sie uns die Lichtes Maß an von das Fenster. Für die Höhe messen Sie das kleinste Höhenmaß links und rechts + das höchste Maß der Bogen Fenster. KeJe fügt 14 mm pro Seite zu dieser Größe hinzu. Das heißt +28mm in die Breite und +28 mm in der Höhe. Bitte wählen Sie die gewünschte Klemmtiefe.

Hinweis: immer die Maß von innen gesehen angeben!


Bestellen: per Mail inkl. Skizze von das Fenster.

Verschiedene Modelle von der Klemmrahmen für Bogen Fenster sind möglich.

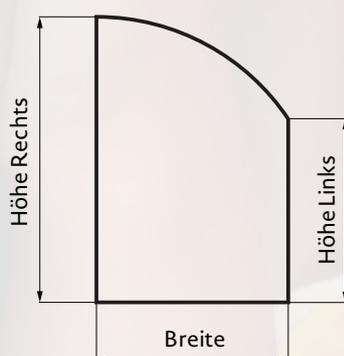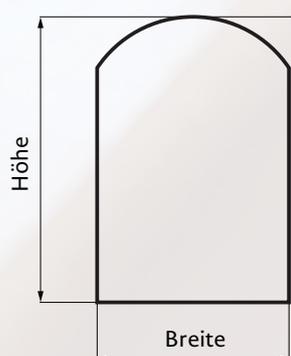

Eigenschaften:

- > Aluminium Kasette und Führungsschienen
- > Gewebe seitlich fixiert in die Führungsschienen
- > Verriegelte Bedienleiste
- > Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- > Festpreis, egal welche Maß
- > Minimale Maß:
440 mm Breite und
400 mm Höhe
- > Maximale Maß:
1400 mm Breite und
1800 mm Höhe
- > Innenliegende und vorliegende
Montage möglich
- > Gewebe in grau oder schwarz

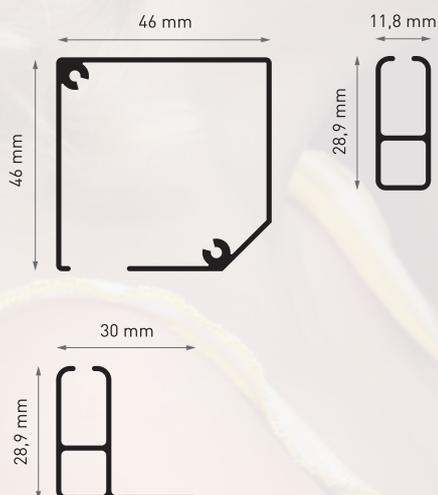

Eigenschaften

Der Insektenschutzrollo Zenit hat eine geschlossene Kassette und Führungsschienen, die ihn auch für den Außenbereich geeignet machen. Dieses Produkt kann sowohl innenliegend als vorliegend montiert werden. Die seitliche fixierung von das Gewebe in die Führungsschienen sorgt dafür das dass Gewebe nicht herausfällt. Das Verschließen erfolgt mit Hilfe von verriegelte Bedienleiste: Schieber an beiden Enden der Bedienleiste gleiten in eine Aussparung an der Unterseite der Führungsschienen.

Messen

Messen Sie die enge Lichtes Breite. Addieren Sie 58 mm (= 2 x Führungsschienen breite von 29 mm). Sie haben dann die Gesamtbreite der Insektenschutzrollo Zenit. Messen Sie dann die Lichtes Maß in der Höhe. Addieren Sie 55 mm (= Kassette 46 mm + Überlappungszugstreifen 9 mm). Sie haben dann die Gesamthöhe der Insektenschutzrollo Zenit.

Hinweis: Wenn Sie auf der linken oder rechten Seite des Fensterrahmens weniger als 29 mm Platz haben, berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Gesamtbreite. Bestimmen Sie die Gesamtbreite. Wenn Sie weniger als 46 mm Platz an der Oberseite des Rahmens haben, berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Gesamthöhe.

Bestellen: über die KeJe-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!




Scannen Sie die QR-Code um sich die Anleitungsvideo anzusehen

Insektenschutzrollo Classic | mit verriegelte Bedienleiste

Eigenschaften:

- > Aluminium Kasette und Führungsschienen
- > Gewebe seitlich nicht fixiert in die Führungsschienen
- > Verriegelte Bedienleiste
- > Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- > Festpreis, egal welche Maß
- > Minimale Maß:
440 mm Breite und
400 mm Höhe
- > Maximale Maß:
1400 mm Breite und
1500 mm Höhe
- > Innenliegende und vorliegende Montage möglich
- > Gewebe in grau oder schwarz

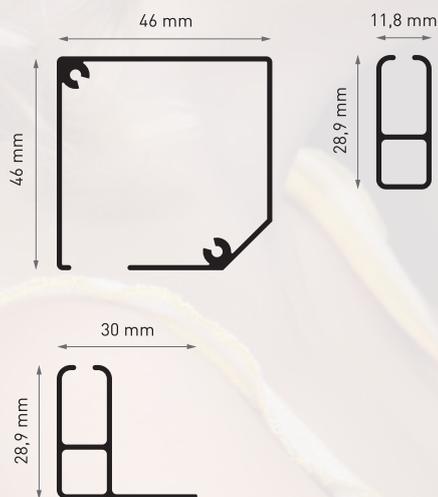

Eigenschaften

Der Insektenschutzrollo Classic hat eine geschlossene Kassette und Führungsschienen, die ihn auch für den Außenbereich geeignet machen. Dieses Produkt kann sowohl innenliegend als vorliegend montiert werden. Die Insektenschutzrollo Classic hat kein seitliche fixierung von das Gewebe in die Führungsschienen! Das Verschließen erfolgt mit Hilfe von verriegelte Bedienleiste: Schieber an beiden Enden der Bedienleiste gleiten in eine Aussparung an der Unterseite der Führungsschienen.

Messen

Messen Sie die enge Lichtes Breite. Addieren Sie 58 mm (= 2 x Führungsschienen breite von 29 mm). Sie haben dann die Gesamtbreite der Insektenschutzrollo Zenit. Messen Sie dann die Lichtes Maß in der Höhe. Addieren Sie 55 mm (= Kassette 46 mm + Überlappungszugstreifen 9 mm). Sie haben dann die Gesamthöhe der Insektenschutzrollo Zenit.

Hinweis: wenn Sie auf der linken oder rechten Seite des Fensterrahmens weniger als 29 mm Platz haben, berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Gesamtbreite.

Bestimmen Sie die Gesamtbreite.


Wenn Sie weniger als 46 mm Platz an der Oberseite des Rahmens haben, berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Gesamthöhe.

Bestellen: über die KeJe-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

Insektenschutzdrehtür

Eigenschaften:

- > Sehr solide Insektenschutztür mit stabilem Aluminiumprofil
- > Extrem schlankes Design
- > Ausgestattet mit einem integrierten Griff um die Tür zu öffnen
- > Geliefert mit einem 3-teiligen oder 4-teiligen Rahmen
- > Verfügbar in 4 Standard RAL-Farben, abweichende RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- > Ausgestattet mit einem Magnetverschluss
- > Komplett auf Maß gefertigt, inklusive Trittschutz unten
- > Maximale Maß:
1300 mm Breite und
2500 mm Höhe

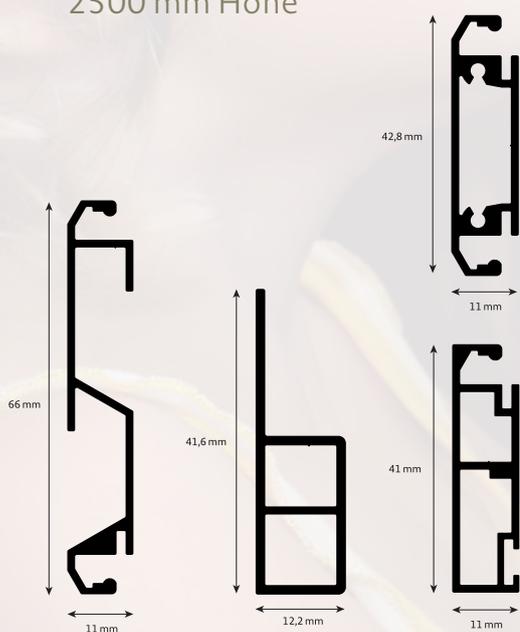

Eigenschaften

Die Keje Insektenschutzdrehtür ist eine extrem schlanke, aber robuste Fliegengittertür, die sich mittels integrierter Griffleiste öffnen und schließen lässt. Die Fliegengittertür ist mit einem Magnetverschluss an der Innenseite ausgestattet, so dass die Tür immer geschlossen bleibt. Die Drehtür ist mit ihrem schlanken Design, nur 11 mm tief, ideal für Situationen, bei denen wenig Platz für die Installation einer Fliegengittertür vorhanden ist. Inklusive Montagerahmen beträgt die Tiefe 18 mm, da die Scharniere leicht hervorstehen.

Die Fliegengitter-Drehtür ist komplett aus Aluminium gefertigt und kommt im Set inklusive Montagerahmen. Natürlich ist es auch möglich, die Drehtür mit einem zusätzlichen Rahmen auf der Laibung zu montieren, wobei die Unterseite gerade ist.

Messen

Drehtür mit 4-teiliger Montagerahmen: Messen Sie die Gesamtgröße und geben Sie diese Größe an Keje weiter. Bitte geben Sie das deutlich an, dass es sich um einen 4- teiligen Rahmen handelt. Bestellen Über die Keje-Website oder mit dem Keje-Bestellformular per Fax oder E-Mail. Für Bestellungen über die Keje-Website können Sie einen Login-Code anfordern.




Drehtür mit 3-teiliger Montagerahmen: Messen Sie die Gesamtgröße und geben Sie diese Größe an Keje weiter. Bitte geben Sie das deutlich an, dass es sich um einen 3- teiligen Rahmen handelt.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

Insektenschutzschiebetür

Eigenschaften:

- > Sehr solide Konstruktion
- > Filigrane Aluminiumschienen oben und unten
- > Komplett auf Maß gefertigt
- > Sämtliche Ecken auf Gehrung gefertigt
- > Integrierte Griffleiste für einfache Bedienung
- > Verfügbar in 4 Standard RAL-Farben
- > Gewebe in den Varianten schwarz, grau, Pollenschutz und Petscreen erhältlich
- > Nur für die Montage auf der Laibung geeignet

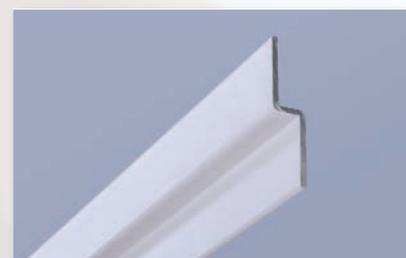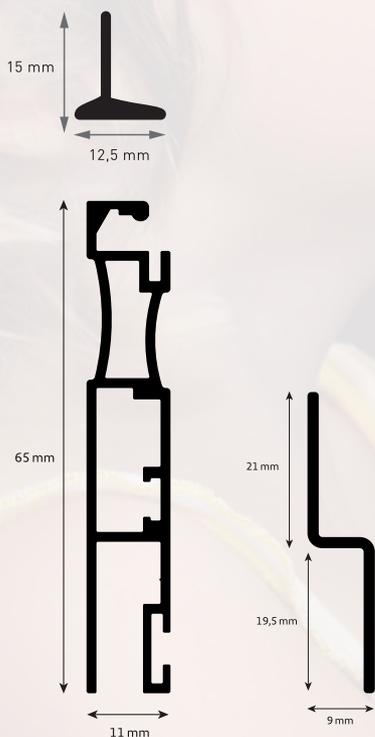

Eigenschaften

Die KeJe Schiebetür ist eine feste Fliegengittertür, die zwischen einer oberen und unteren Führungsschiene gleitet. Die Schiebetür ist eine solide Fliegengittertür und dank des schlanken Profils – nur 15 mm dick – für jeden Fensterrahmentyp geeignet. Die Montage auf der Laibung ist nur bei ebenen Flächen möglich. Sowohl unten als auch oben am Rahmen befindet sich eine Führungsschiene. Diese Schienen werden auf den Rahmen des Fensters verschraubt. Die Schiebetür ist mit einer integrierten Griffleiste zwecks einfacher Bedienung ausgestattet. Die Fliegengitter-Schiebetür ist komplett auf Gehrung gefertigt und in verschiedenen Standard-RAL-Farben erhältlich. Selbstverständlich kann die Fliegengitter-Schiebetür gegen einen geringen Aufpreis in jeder RAL-Farbe geliefert werden.

Messen


Messen Sie die Gesamtbreite/-länge der Führungsschiene. Geben Sie die gewünschte Breite der Tür an. KeJe zieht bei der Fertigung auf das gewünschte Maß nichts ab. Messen Sie die Gesamthöhe von unten nach oben. Damit die Tür zwischen die Führungen passt, liefert KeJe die richtigen Abzugsmaße.

Bestellen: über die KeJe-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

Fester Plissee-Insektenschutz

Eigenschaften:

- > Starkes Aluminiumprofil
- > Mit auf Gehrung gesägten Ecken
- > Montage auf dem Rahmen mit Schrauben
- > Mit schwarzem Plissee-Gewebe
- > Integrierter Handgriff in Bedienungsleiste
- > Einzigartiges Verriegelungssystem
- > Bedienung von oben nach unten und von unten nach oben
- > Maximale Abmessungen
Breite 2000 mm und
Höhe 2400 mm



Eigenschaften

Das feste Fensterplissee ist eine elegante, feste Rahmendekoration mit plissiertem Stoff, das in verschiedenen Stoffarten erhältlich ist. Der Stoff ist in einen festen Aluminiumrahmen integriert, dessen Ecken auf Gehrung geschnitten sind. Die Griffe sind in den Bedienleisten der Rahmendekoration integriert. Zusätzlich sind die Bedienleisten mit einem einzigartigen Verriegelungssystem ausgestattet, so dass die Fensterdekoration in jeder gewünschten Position positioniert werden kann. Das feste Fensterplissee ist für die Montage am Rahmen vorgesehen. Die Stoffe sind in verschiedenen Farben und in verschiedenen Stoffarten erhältlich, von dekorativ bis verdunkelnd.

Messen

Messen Sie die lichte Breite und Höhe des Fensters und zählen Sie jeweils 52 mm (2 x 26 mm Profil) hinzu. Sie Bestellen bei uns immer die Außenmaße von dieses Produkt.

Achtung: Wenn das Fenster nach außen öffnet, kann es an der Unterseite mit einem Aussteller versehen sein. Dieser muss durch einen Teleskopaussteller ersetzt werden. Wenn ein Kombi-Aussteller montiert ist, ist es möglich, dass dieser bei einem geöffneten Fenster über den Rahmen hinausragt. Kontrollieren Sie dies. In diesem Fall muss der Rahmen verdickt werden. Eventuell kann auch ein Plissee-Spannrahmen oder ein Insektenschutzrollo verkehrt herum angebracht werden.

Lieferzeit: die Lieferzeit beträgt 7 bis 11 Werktage.

Garantie: Keje gewährt 2 Jahre Garantie auf die Fensterdekorationsprodukte.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!





Scannen Sie die QR-Code um sich die Anleitungsvideo anzusehen

Fester Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften:

- > Starkes Aluminiumprofil
- > Mit auf Gehrung gesägten Ecken
- > Montage auf Rahmen mithilfe von Schrauben
- > Mit schwarzem Plissee-Gewebe
- > Integrierter Handgriff in Zugleiste
- > Einzigartiges Verriegelungssystem
- > Maximale Größe 1400 mm (B) und 2600 mm (H)

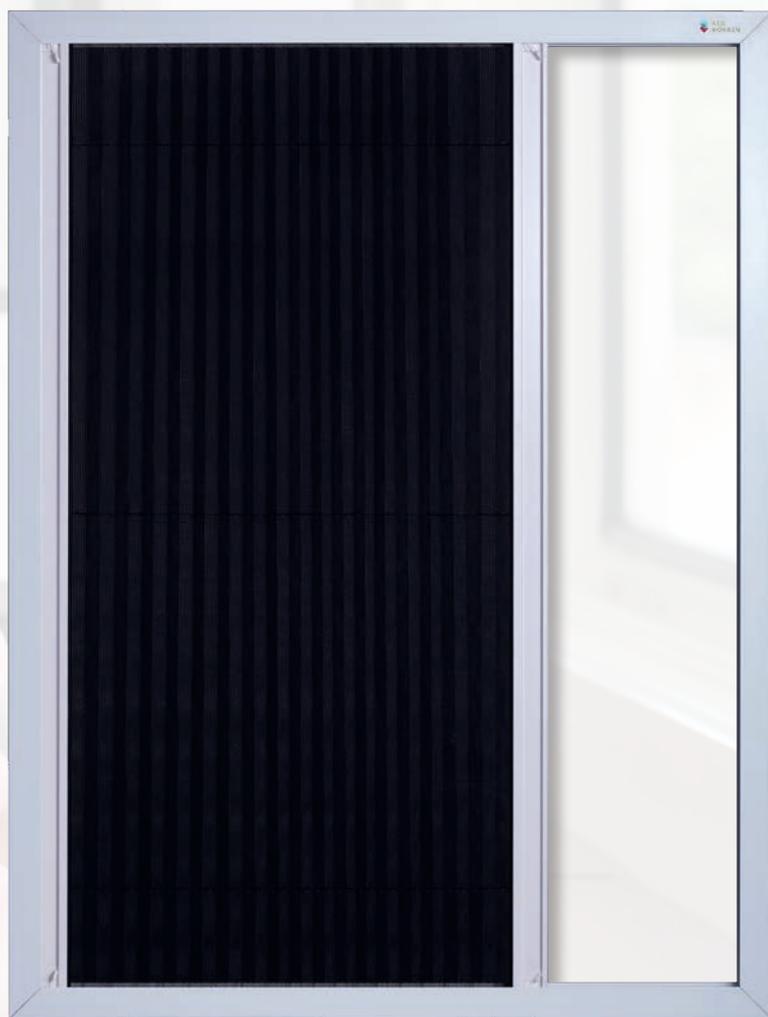

Fester Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften

Die feste Plisseetür ist eine elegante, feste Insektenschutztür mit dem bekannten, gefalteten Gewebe, vergleichbar mit der Plisseetür. Das Gewebe ist in einen festen Aluminiumrahmen integriert, dessen Profile auf Gehrung gesägt wurden. Die feste Plisseetür besitzt integrierte Handgriffe in den Zugleisten. Die Zugleisten sind mit dem einzigartigen Verriegelungssystem versehen, sodass die Tür in jeder gewünschten Position arretiert werden kann. Die feste Plisseetür wurde für die Montage auf dem Rahmen entworfen.

Messen

Die präzise lichte Breite und Höhe des Fensterrahmens messen. 52 mm hinzuaddieren. Das ist die Bestellgröße.

Hinweis: die feste Plisseetür ist hervorragend für Türen geeignet, die nicht täglich benutzt werden (beispielsweise französische Balkone, Balkone etc.). Für den täglichen Gebrauch ist die originale Plissee-Insektenschutztür die beste Wahl.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!




Scannen Sie die QR-Code um sich die Anleitungsvideo anzusehen

Micro 13

Eigenschaften:

- > Einbautiefe 13mm
- > Passt perfekt zwischen Rolläden und Fenster
- > Maßgeschneiderte Plissee-Insektenschutztür
- > Komplette aus Aluminium
- > 5 Standard Farben
- > Geräuschlos
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Maximale Maß:
2400 mm Breite und
2900 mm Höhe

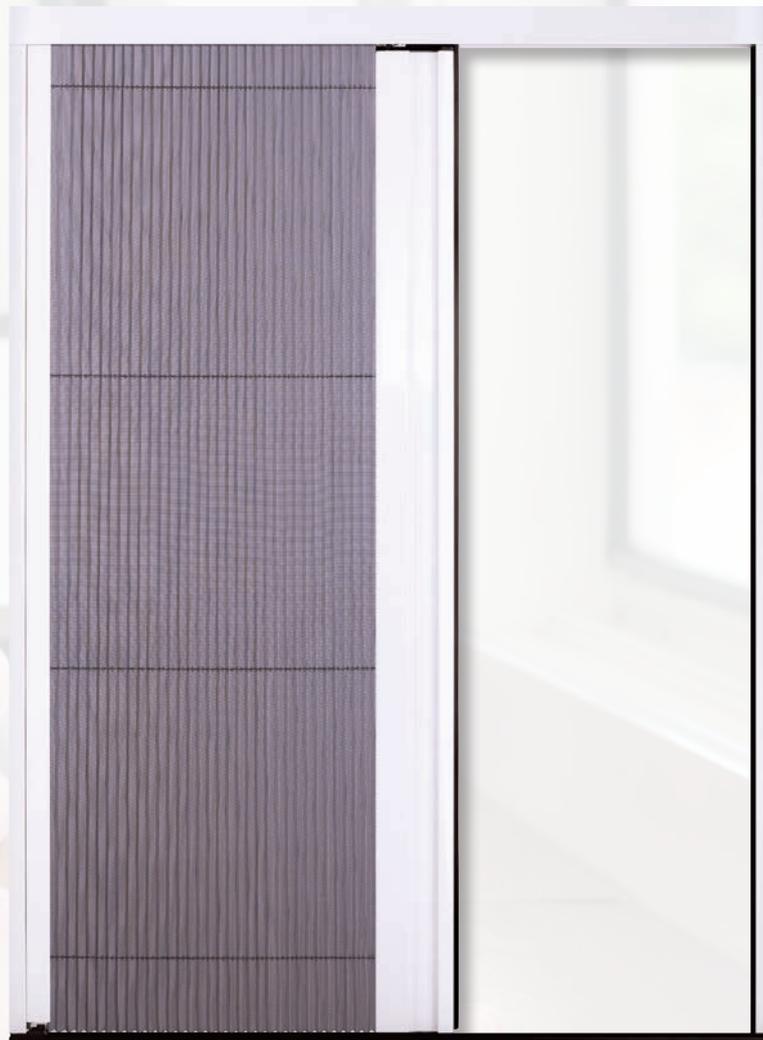

Eigenschaften

Die Micro 13 ist die kleinste plissierte Lösung im Markt! Nur 13 mm: ist der Platz Sie brauchen um diese neue elegante plissierte Insektenschutz zu installieren, geeignet für Türe und für Fenster. Die obere Führungsschiene ist 40 mm hoch und die untere Führungsschiene ist nur 5 mm hoch.

Da diese Insektenschutztür mit einem Seil geführt wird, ist sie auch geräuschlos. Zusätzlich lieferbar mit ein 3- oder 4-seitigen Montagerahmen.

Hinweis: die Micro 13 ist auch als Doppeltür lieferbar. Die gesamtpreis ist dann 2x die Einzeltür. Bitte geben Sie das an bei die Bestellung.


Messen

Im Rahmen: Messen Sie die präzise lichte Breite und Höhe. Das ist Ihre Bestellgröße.

Auf dem Rahmen: Messen Sie die Außenabmessung der Montagerahmen. Das ist Ihre Bestellgröße. KeJe sorgt für das maßgefertigte Montagerahmen und berechnet automatisch die korrekten Maße der Tür.

Bitte schauen Sie die Technische Unterlagen an für die genaue durchschnitte.

Bestellen: über die KeJe-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

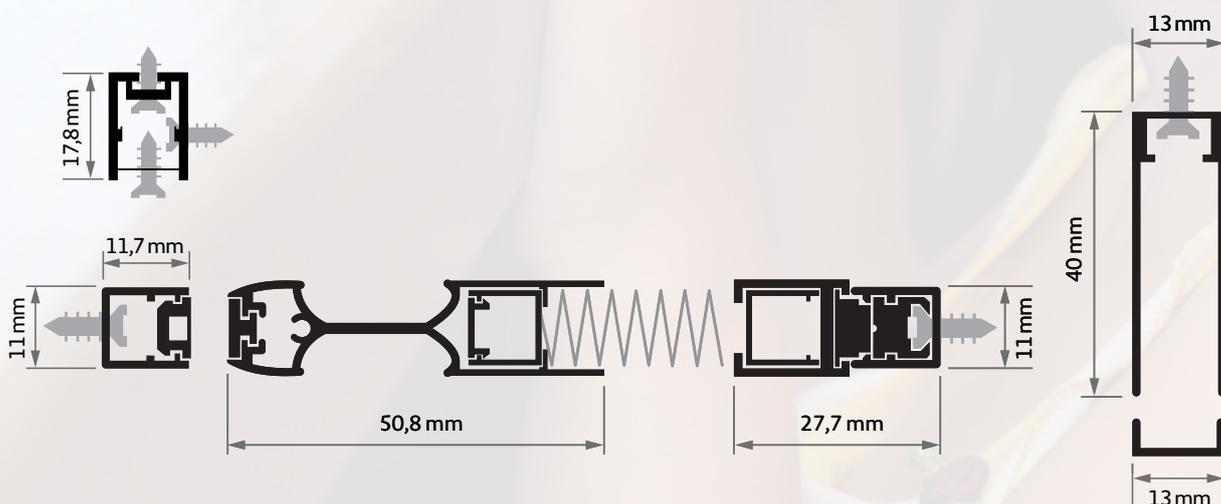

Midel 22

Eigenschaften:

- > Einbautiefe 22mm
- > Maßgeschneiderte Plissee-Insektenschutztür
- > Komplett aus Aluminium
- > 5 Standard Farben
- > Geräuschlos
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Maximale Maß:
2400 mm Breite und
2900 mm Höhe



Eigenschaften

Die Midel 22 ist eine schlanke und elegante Plissee-Insektenschutztür, die komplett aus Aluminium gefertigt ist. Die obere Führungsschiene ist 35mm hoch und die untere Führungsschiene ist nur 5mm hoch. Da diese Insektenschutztür mit einem Seil geführt wird, ist sie auch geräuschlos. Zusätzlich lieferbar mit ein 3- oder 4-seitigen Montagerahmen.

Hinweis: die Midel 22 ist auch als Doppeltür lieferbar. Die Gesamtpreis ist dann 2x die Einzeltür. Bitte geben Sie das an bei Ihre Bestellung.


Messen

Im Rahmen: Messen Sie die präzise lichte Breite und Höhe. Das ist Ihre Bestellgröße.

Auf dem Rahmen: Messen Sie die Außenabmessung der Montagerahmen. Das ist Ihre Bestellgröße. Keje sorgt für das maßgefertigte Montagerahmen und berechnet automatisch die korrekten Maße der Tür.

Bitte schauen Sie die Technische Unterlagen an für die genaue durchschnitte.


Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

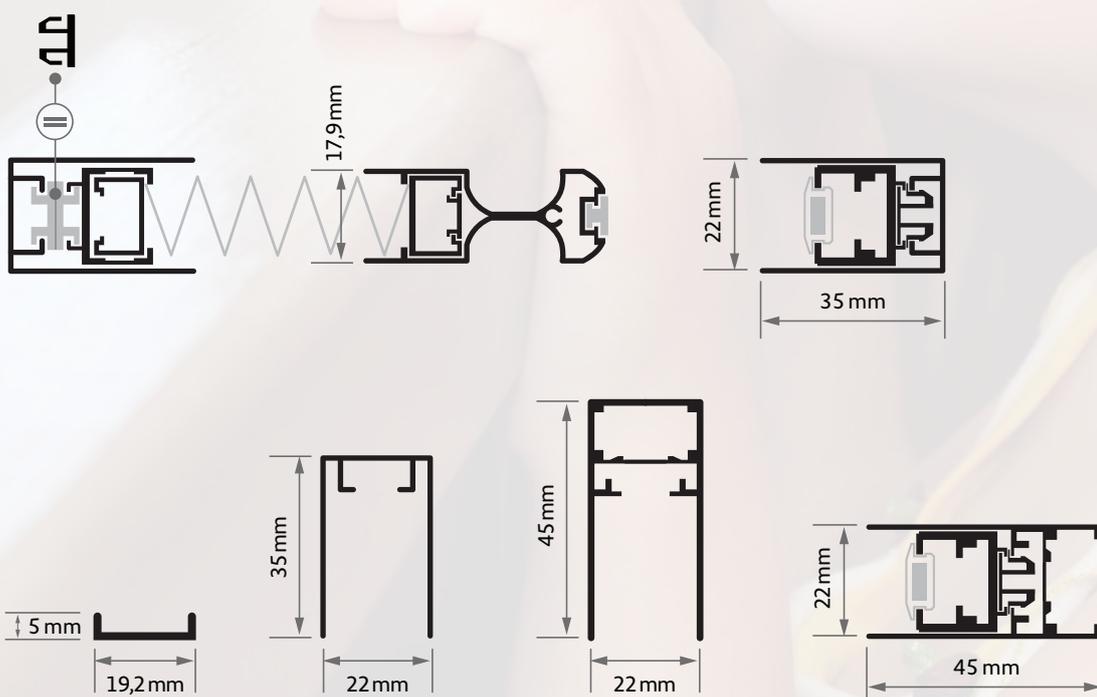

Splendid Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften:

- > Maßgeschneiderte Plissee-Insektenschutztür
- > Komplett aus Aluminium
- > Geräuschlos
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar
- > Einfache Montage mit Spezialklebeband
- > Geeignet für Innen- und Außeneinbau
- > Maximale Breite 2400 mm
maximale Höhe 2900 mm
- > Abgesenkter Oberkasten

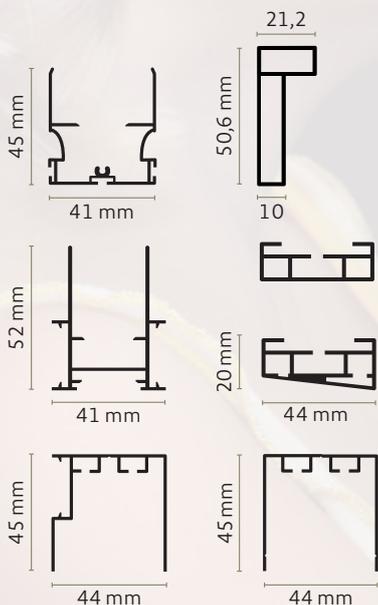

Splendid Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften

Die Keje Splendid Plissee-Insektenschutztür ist eine Designtür aus eigenem Hause. Komplette aus Aluminium und mit einem schwarz plissierten Gewebe ausgestattet. Die Tür ist sowohl für einen Innen- als auch Außenbau geeignet und kann sowohl im als auch auf dem Rahmen montiert werden. Für eine Montage auf dem Rahmen können Sie ein Keje-Montagerahmen bestellen. Dieses wird mit auf Gehrung gesägten Ecken geliefert.

Die Keje Splendid Plissee-Insektenschutztür funktioniert ohne Federspannung und bleibt in jedem gewünschten Stand stehen. Das Auf- und Zuschieben erfolgt nahezu geräuschlos. Die Tür kann mit einer geraden Aluminium-Unterschiene, aber auch mit einer schrägen Aluminium-Unterschiene geliefert werden. Geben Sie dies deutlich auf Ihrer Bestellung an.

Messen

Im Rahmen: Messen Sie die präzise lichte Breite und Höhe. Das ist Ihre Bestellgröße. Bitte um Beachtung bei einer schrägen Unterschiene: Nehmen Sie das „größte“ Maß für die Höhe und geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass es sich um eine Tür mit schräger Unterschiene handelt.

Auf dem Rahmen: Messen Sie die Außenabmessung der Montagerahmen. Das ist Ihre Bestellgröße. Keje sorgt für das maßgefertigte Montagerahmen und berechnet automatisch die korrekten Maße der Tür

Schauen Sie sich im Zweifel gerne unser Video mit Messanweisungen an, sodass Sie genau erfahren, wie Sie messen müssen. Die Messanweisungen können Sie auf unserer Website finden, oder Sie scannen den QR-Code, der unten auf dieser Seite angezeigt wird.

Bitte schauen Sie die Technische Unterlagen an für die genaue durchschnitte.

Montage

Schauen Sie sich unser Montagevideo auf www.kejegmbh.de an oder scannen Sie den QR-Code ein, der auf der Verpackung der Tür oder unten auf diesem Produktblatt zu sehen ist.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!



Scannen Sie diesen QR-Code für Informationen über die Montage




Scannen Sie diesen QR-Code, um sich das Instruktionsvideo anzuschauen

Originale Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften:

- > Komplett in Aluminium ausgeführt
- > Mit schwarzem Plisseegewebe
- > Untere Führungsschiene nur 3 mm hoch
- > Für die Montage im Rahmen
- > Montage auf dem Rahmen ist möglich
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Gewebeführung durch Kette
- > Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar
- > Geeignet für Innen- und Außeneinbau



Obere
Führungs-
schiene

Untere Führungsschiene



Originale Plissee-Insektenschutztür

Eigenschaften

Die Originale Plissee-Insektenschutztür ist mit schwarzem Plissee-Gewebe versehen. Das Gewebe bietet einen gewissen Sonnenschutz und ist gut sichtbar. Hergestellt für die Montage im Rahmen; eine Montage auf dem Rahmen ist jedoch auch möglich. Dazu benötigen Sie zusätzliche Winkelverstärkungen oder ein spezielles Set für die Montage auf dem Rahmen (siehe Preisliste). Bei beispielsweise Terrassen-Flügeltüren können zwei Plissee-Türen nebeneinander montiert werden. Wenn Sie eine doppelte Tür bestellen, erhalten Sie diese mit einem längeren oberen Schiene und einer längeren unteren Schiene. Die Plissee-Tür funktioniert ohne Federspannung, weshalb sie in jeder gewünschten Position stehen bleibt. Das macht diese Tür sehr anwenderfreundlich. Die untere Führung besteht aus einem (Klebe-)Streifen aus Kunststoff und ist nur 3 mm hoch. Für schräge Schwellen ist eine schräge untere Führung lieferbar (siehe Preisliste).

Messen


Messen Sie die genaue lichte Breite und Höhe. Suchen Sie die dazugehörige Abmessung dann in der Preisliste. Diese beginnt bei 1791/1820 und nimmt mit jeweils 3 cm zu bis 2691/2720. Die Breiten sind 960, 1300, 1600 und 1900.

Achtung: die Paketbreite einer geschlossenen Kassette liegt bei Plissee-Türen mit einer Breite von 960 cm zwischen 8 und 8,5 Zentimetern, zzgl. Bürste.

Bei den kleinsten 960mm breiten Türen mit einer Höhe unter 1920 mm öffnet sich die Tür nicht komplett bis zu 960 mm (aufgrund der Kette)


Bei der 1300-er und der 1600-er Ausführung liegt die Breite zwischen 10 und 12 cm, bei der 1900-er Ausführung beträgt sie 14 cm. Durch den verlängerte Bedienungsleiste ist das Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar. Die Höhe der oberen Schiene beträgt 6 cm. Die cremefarbenen Türen haben cremefarbene Kunststoffecken, die weißen Türen schwarze Kunststoffecken.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

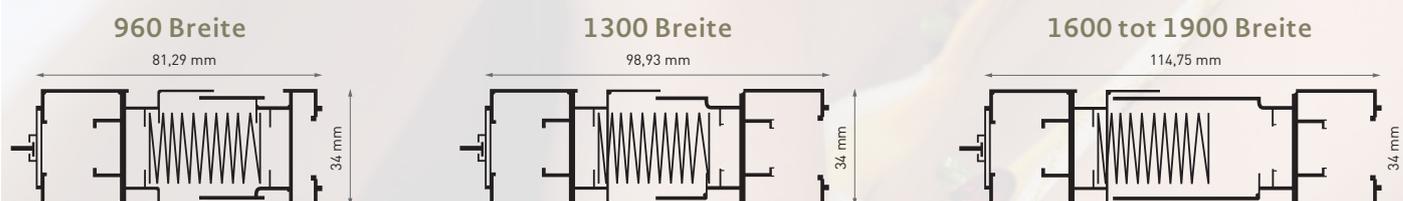



Eigenschaften:

- > Komplett in Aluminium ausgeführt
- > Mit schwarzem Plisseegewebe
- > Untere Führungsschiene nur 3 mm hoch
- > Für die Montage auf dem Rahmen
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Gewebeführung durch Kette
- > Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar



Obere
Führungsschiene

Untere Führungsschiene

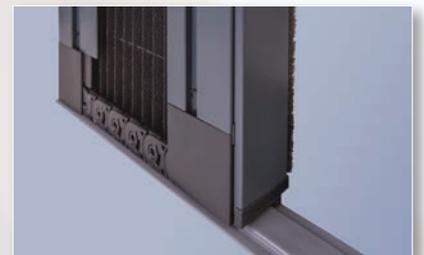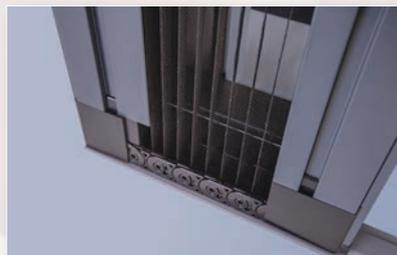

Eigenschaften

Die Originale Plissee-Insektenschutztür ist mit schwarzem Plissee-Gewebe versehen. Das Gewebe bietet einen gewissen Sonnenschutz und ist gut sichtbar. Hergestellt für die Montage im Rahmen; eine Montage auf dem Rahmen ist jedoch auch möglich. Bei beispielsweise Terrassen-Flügeltüren können zwei Plissee Türen nebeneinander montiert werden. Wenn Sie eine doppelte Tür bestellen, erhalten Sie diese mit einem längeren oberen Schiene und einer längeren unteren Schiene. Die Plissee Tür funktioniert ohne Federspannung, weshalb sie in jeder gewünschten Position stehen bleibt. Das macht diese Tür sehr anwenderfreundlich. Die untere Führung besteht aus einem (Klebe-)Streifen aus Kunststoff und ist nur 3 mm hoch. Für schräge Schwellen ist eine schräge untere Führung lieferbar (siehe Preisliste).

Wenn die untere Führungsschiene direkt auf den Boden und/oder den flachen Teil des Rahmens gelegt werden kann, dann sprechen wir von einer Originale Plissee-Insektenschutztür - 3-seitig. Bei dieser Variante ist kein Montagerahmen erforderlich und die Tür wird mit einem Montageset montiert. Hier wird ein L-Profil auf das Fenster montiert wo die Tür auf montiert werden kann. Zusätzlich wird auch die obere Führung gerändert, wobei durch die Montageclips an der Rückseite von das Wandprofil die Insektenschutztür vorliegend auf das Fenster montiert werden kann.

Einzeltür

Breite = Lichtesmaß A + 60 mm (40 mm für Kassette + 20 mm für Bedienleiste) = ... mm (Produktmaß).
Höhe = Lichtesmaß B + 60 mm (für Obere schiene) = ... mm (Produktmaß).


Die Kassettengröße ist variabel. Verwenden Sie daher einen durchschnittlichen Abstand von 40 mm Überlappung an der Kassettenseite.

Doppeltür


Breite = Lichtesmaß A + 80 mm (40 mm für beide Kassetten = ... mm (Produktmaß)).
Höhe = Lichtesmaß B + 60 mm (für Oberschiene) = ... mm (Produktmaß).

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns!

Einzeltür

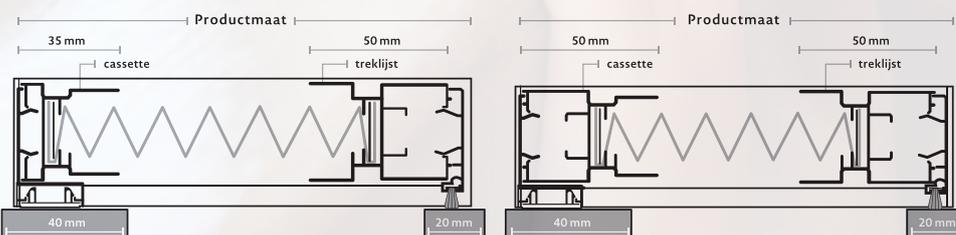


Doppeltür


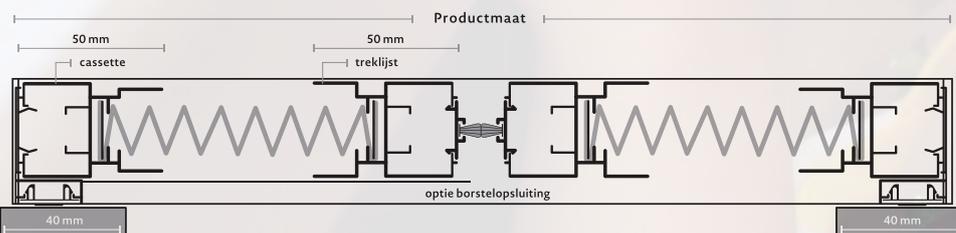


Eigenschaften:

- > Komplett in Aluminium ausgeführt
- > Mit schwarzem Plisseegewebe
- > Untere Führungsschiene nur 3 mm hoch
- > Für die Montage auf dem Rahmen
- > Bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- > Gewebeführung durch Kette
- > Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar



**Auf dem
Rahmen**

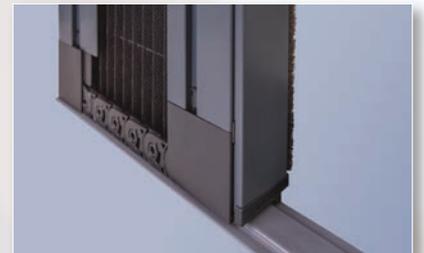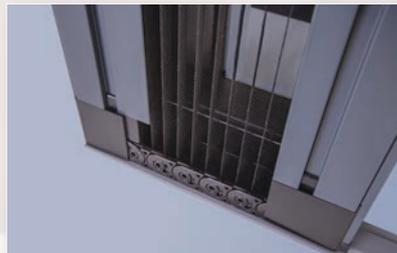

Eigenschaften

Die Originale Plissee-Insektenschutztür ist mit schwarzem Plissee-Gewebe versehen. Das Gewebe bietet einen gewissen Sonnenschutz und ist gut sichtbar. Hergestellt für die Montage im Rahmen; eine Montage auf dem Rahmen ist jedoch auch möglich. Dazu benötigen Sie zusätzliche Winkelverstärkungen oder ein spezielles Set für die Montage auf dem Rahmen (siehe Preisliste). Bei beispielsweise Terrassen-Flügeltüren können zwei Plissee-Türen nebeneinander montiert werden. Wenn Sie eine doppelte Tür bestellen, erhalten Sie diese mit einem längeren oberen Schiene und einer längeren unteren Schiene. Die Plissee-Tür funktioniert ohne Federspannung, weshalb sie in jeder gewünschten Position stehen bleibt. Das macht diese Tür sehr anwenderfreundlich. Die untere Führung besteht aus einem (Klebe-)Streifen aus Kunststoff und ist nur 3 mm hoch. Für schräge Schwellen ist eine schräge untere Führung lieferbar (siehe Preisliste).

Wenn die Originale Plissee-Insektenschutztür mit ein Montagerahmen montiert werden soll bestellen Sie bitte die Originale Plissee-Insektenschutztür mit das Montagerahmen das Sie bereits von uns kennen (siehe Durchschnitt auf die vorherige Seite).

Messen

Messen Sie die Gesamtgröße des Montagerahmen in Breite und Höhe. Teilen Sie Keje diese Maße mit und ziehe keine Toleranz ab.


Achtung: die Paketbreite einer geschlossenen Kassette liegt bei Plissee-Türen mit einer Breite von 960 cm zwischen 8 und 8,5 Zentimetern, zzgl. Bürste. Bei den kleinsten 960 mm breiten Türen mit einer Höhe unter 1920 mm öffnet sich die Tür nicht komplett bis zu 960 mm (aufgrund der Kette).

Bei der 1300-er und der 1600-er Ausführung liegt die Breite zwischen 10 und 12 cm, bei der 1900-er Ausführung beträgt sie 14 cm. Durch den verlängerte Bedienungsleiste ist das Gewebe in geschlossenem Zustand nicht sichtbar. Die Höhe der oberen Schiene beträgt 6 cm. Die cremefarbenen Türen haben creme-farbene Kunststoffecken, die weißen Türen schwarze Kunststoffecken.

Bestellen: über die Keje-Internetseite. Haben Sie keine Zugangsdaten? Kontaktieren Sie uns.


960 Breite

81,29 mm



1300 Breite

98,93 mm

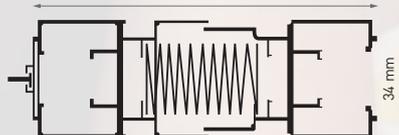

1600 bis 1900 Breite

114,75 mm

